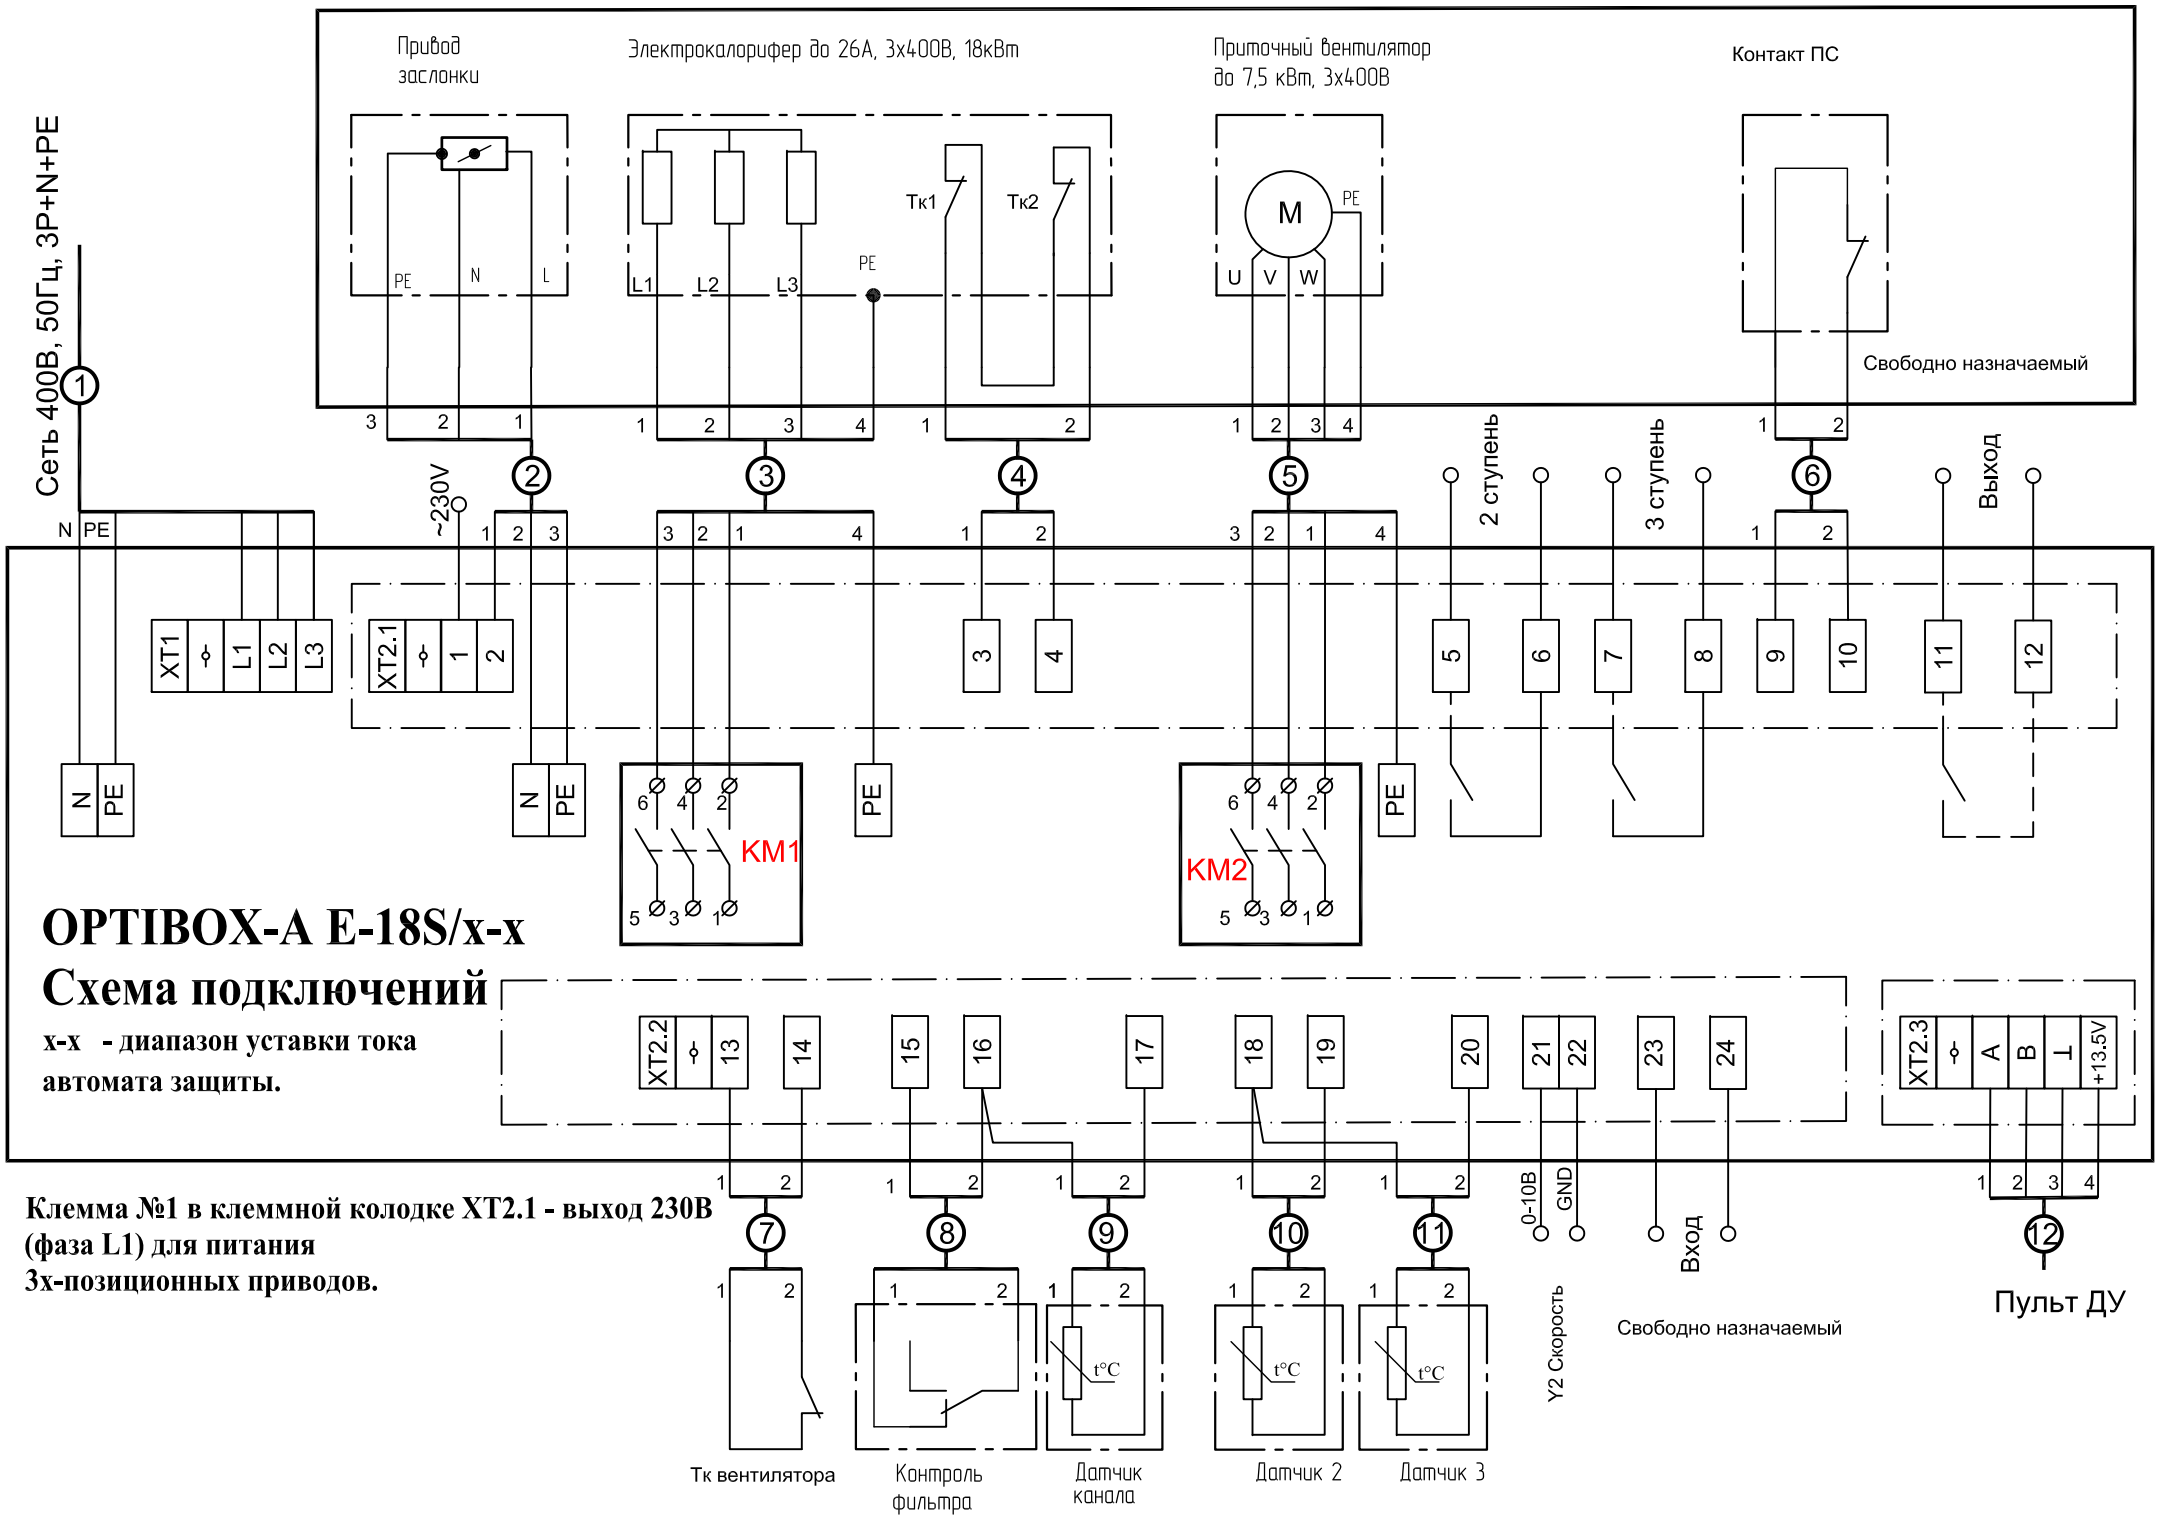
Привод заслонки
Электрокалорифер до 26А, 3х400В, 18кВт
Приточный вентилятор до 7,5 кВт, 3х400В
Контакт ПС
Свободно назначаемый
Сеть 400В, 50Гц, 3P+N+PE
~230V
2 ступень
3 ступень
Выход
Тк1
Тк2
KM1
KM2
OPTIBOX-A E-18S/x-x
Схема подключений
x-x - диапазон уставки тока автомата защиты.
Клемма №1 в клеммной колодке XT2.1 - выход 230В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.
0-10В
GND
Вход
Свободно назначаемый
Y2 Скорость
Пульт ДУ
Тк вентилятора
Контроль фильтра
Датчик канала
Датчик 2
Датчик 3