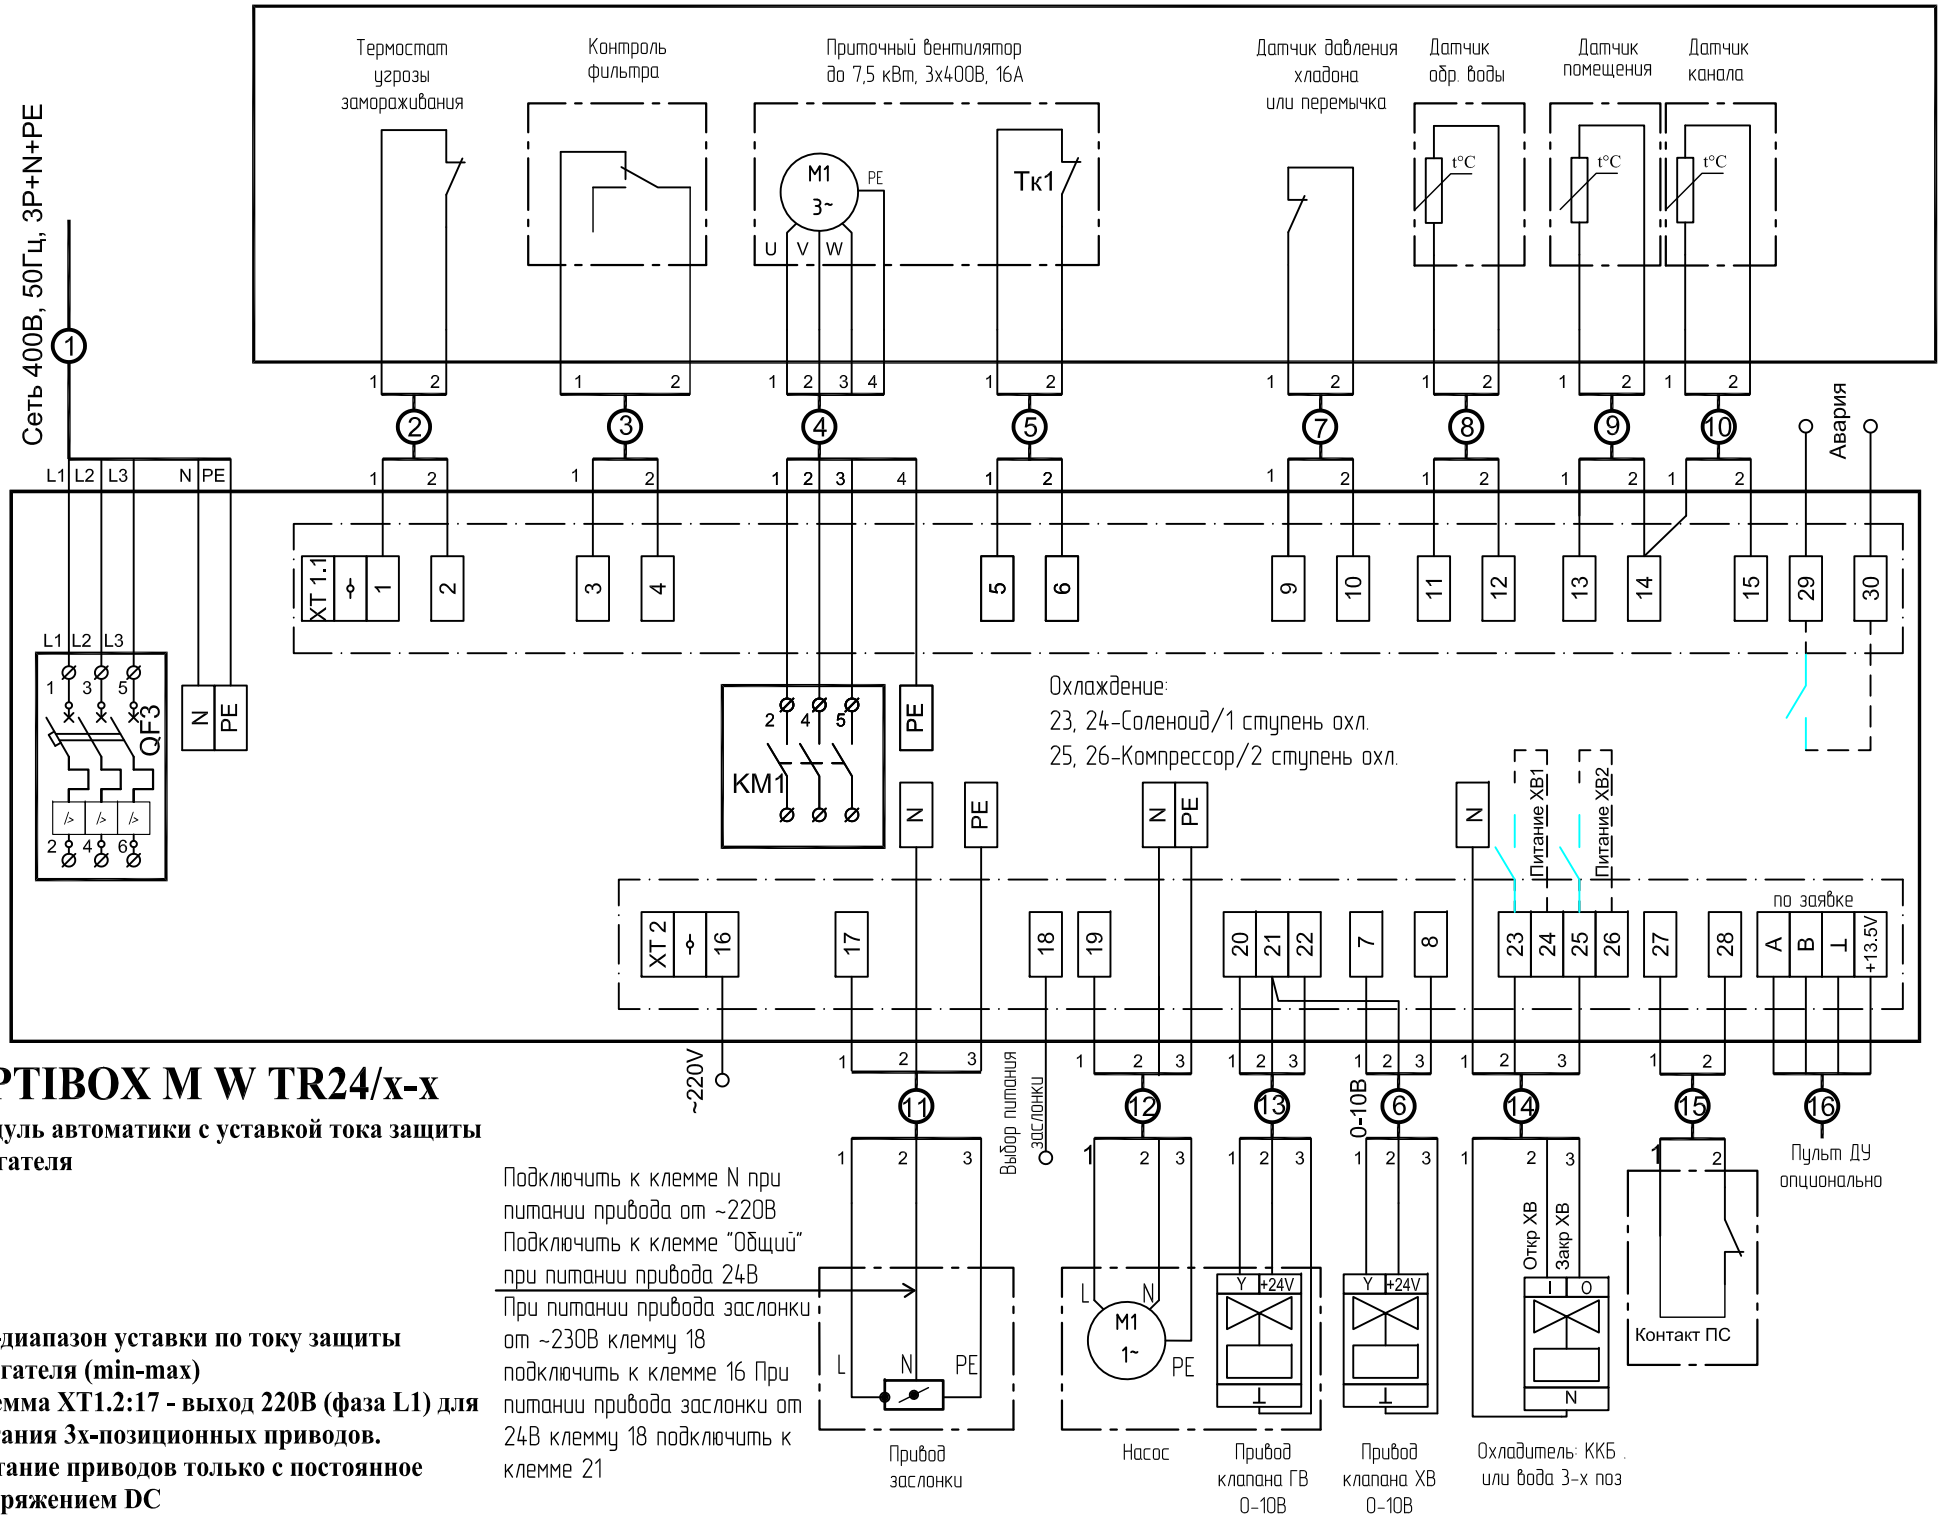

OPTIBOX M W TR24/x-x

Модуль автоматики с уставкой тока защиты двигателя

x-x-диапазон уставки по току защиты двигателя (min-max)
Клемма XT1.2:17 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.
Питание приводов только с постоянное напряжением DC