

ОРТИБОХ А Е-ХД/х-х

Модуль автоматки без силовой части для калорифера с уставкой тока защиты двигателя

Клемма XT1.1:1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

х-х-диапазон уставки по току защиты двигателя (min-max)

Контроль фильтра

ТК вентилятора


Датчик температуры канала

Датчик №2

Датчик №3

Контакт ПС

Пульт ДУ

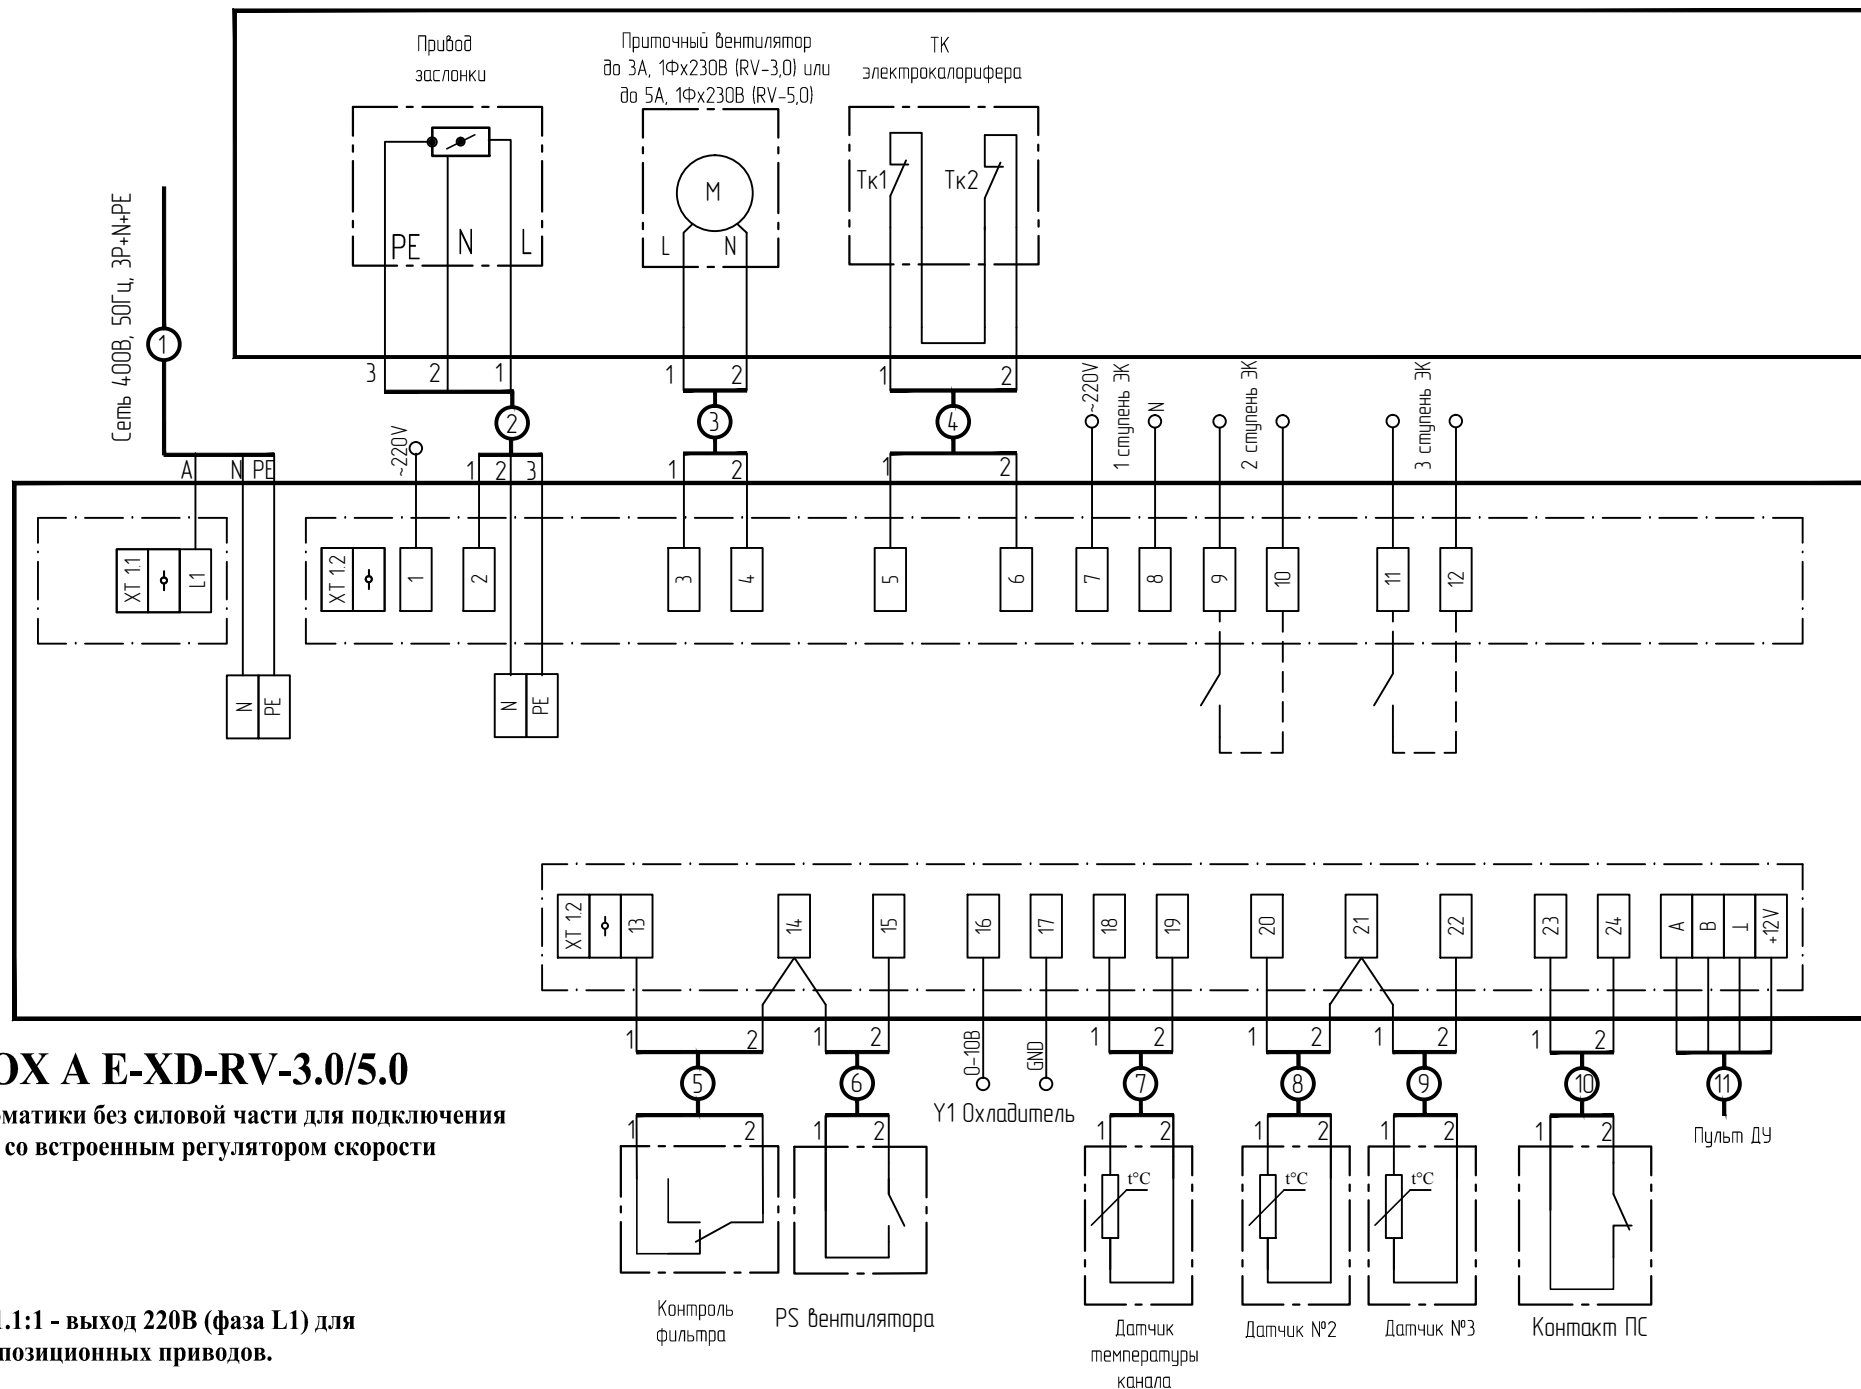


ОПТИВОХ А E-XD-RV-3.0/5.0

Модуль автоматики без силовой части для подключения калорифера, со встроенным регулятором скорости

Клемма XT1.1:1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

RV- модуль автоматики со встроенным регулятором скорости

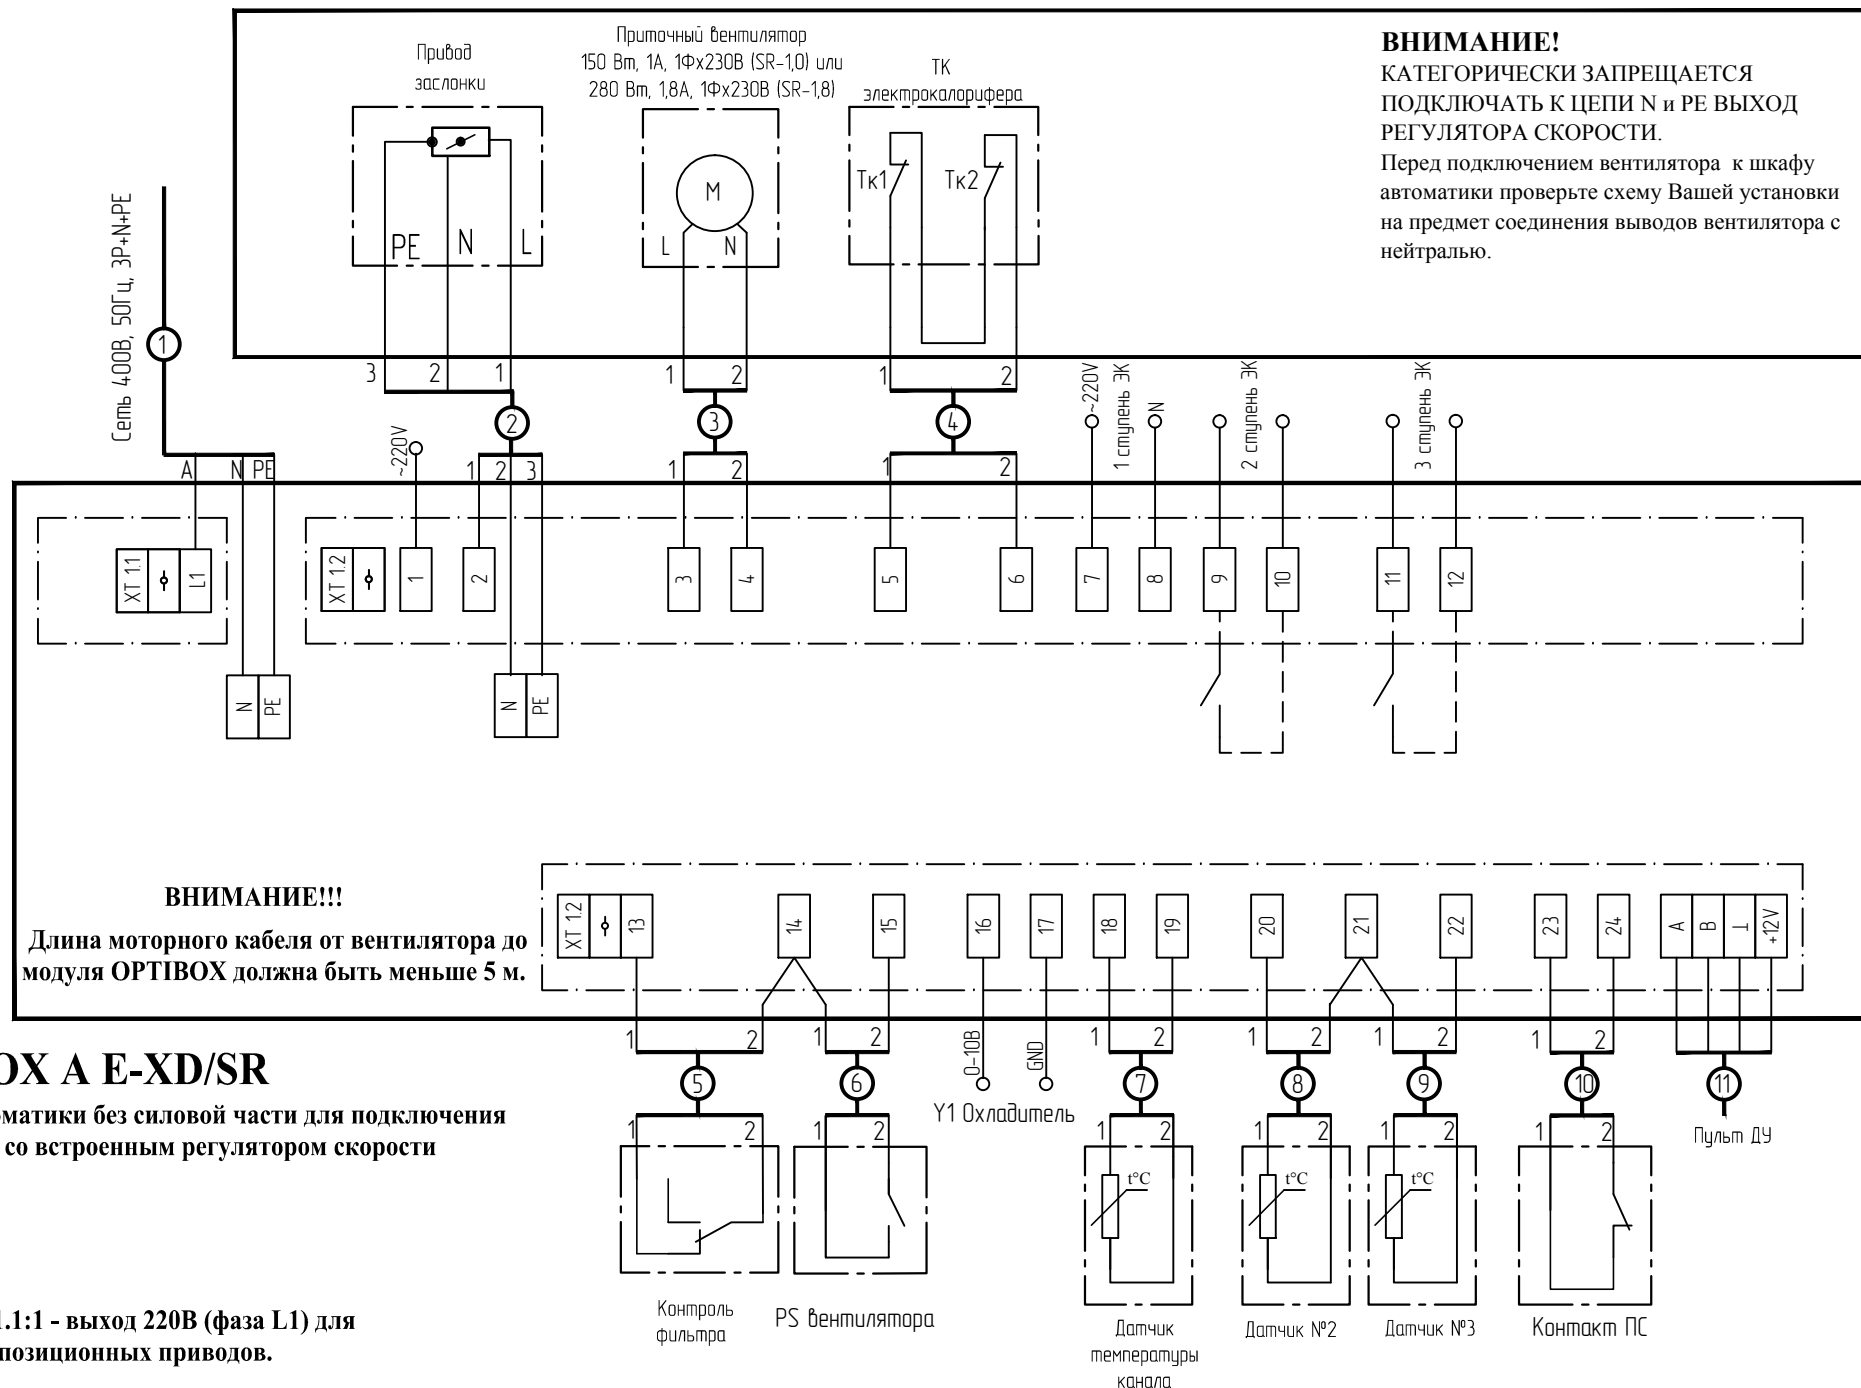

OPTIBOX A E-XD/SR

Модуль автоматики без силовой части для подключения калорифера, со встроенным регулятором скорости

Клемма XT1.1:1 - выход 220В (фаза L1) для питания 3х-позиционных приводов.

SR- модуль автоматики со встроенным регулятором скорости